
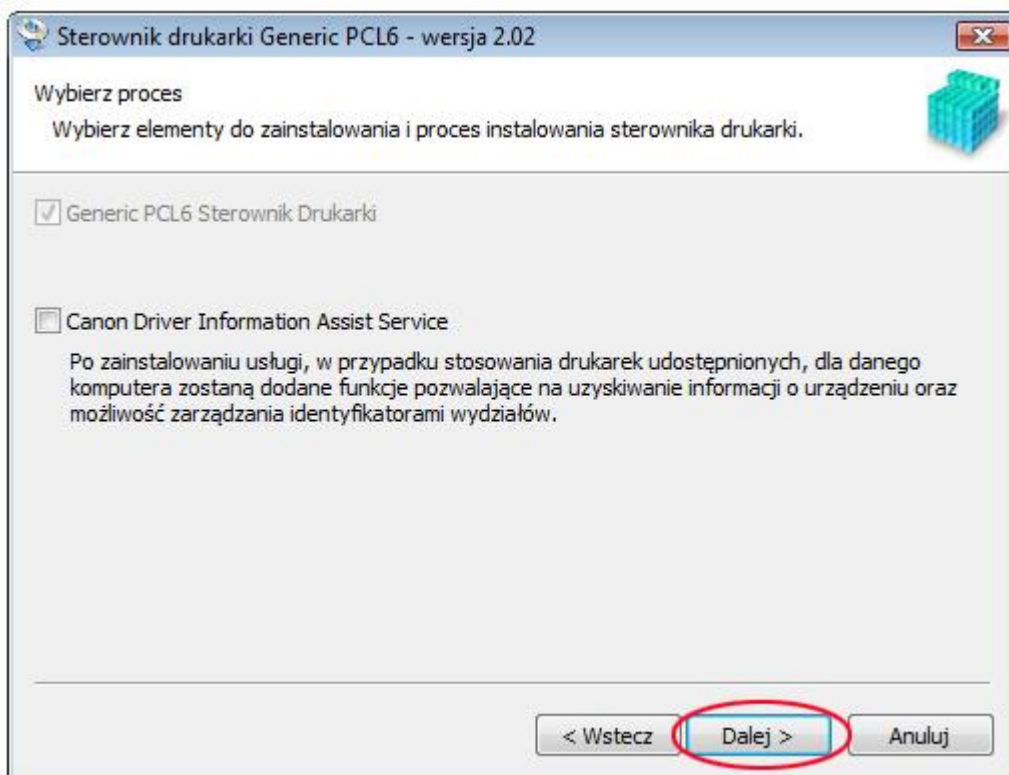




Instalacja sterownika Centralnego Wydruku

Pobierz sterownik „Canon Generic PCL6 Driver” ze strony OSK <http://www.umed.wroc.pl/osk> lub ze strony producenta

1. Wypakuj pobrane pliki. Pliki powinny znajdować się w katalogu „polish”. W zależności od wersji systemu wchodzimy do katalogu 32bit lub x64, a następnie naciskamy Setup. Następnie akceptujemy licencję i przechodzimy dalej

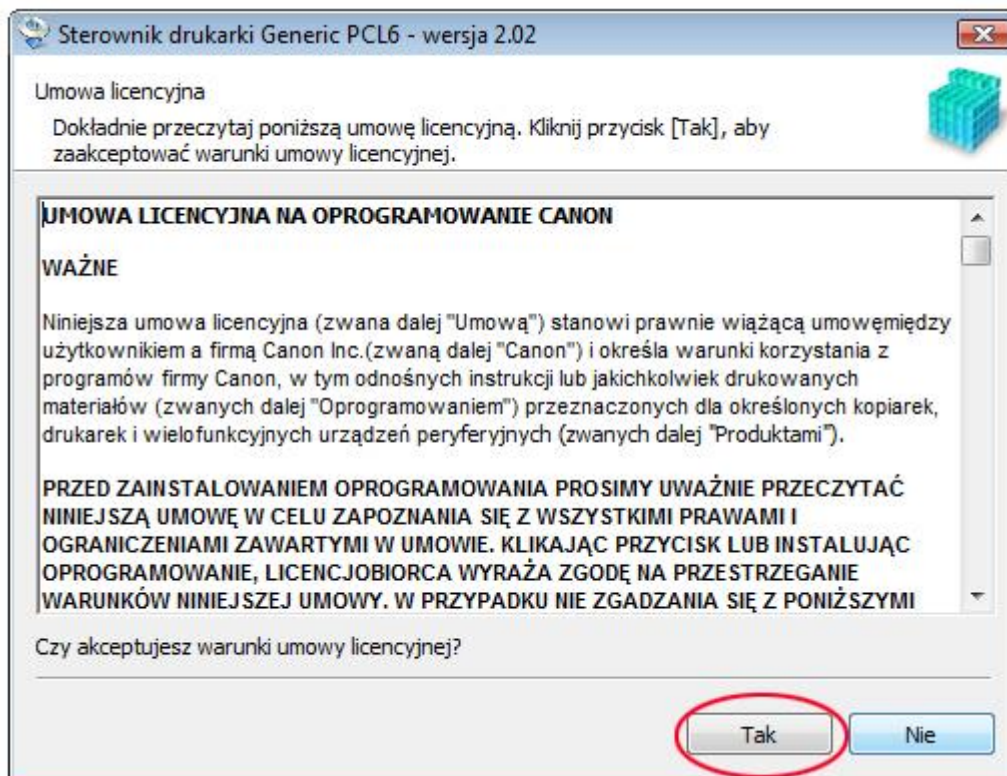

2. Wybieramy pole „Dodaj port...” i postępujemy jak na załączonych obrazkach

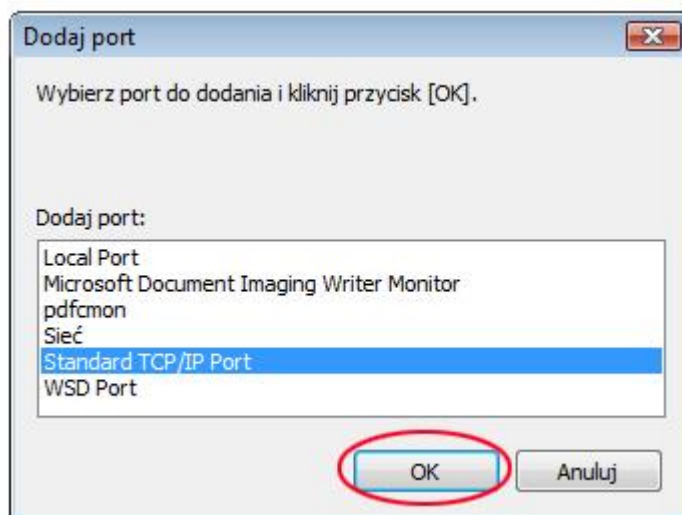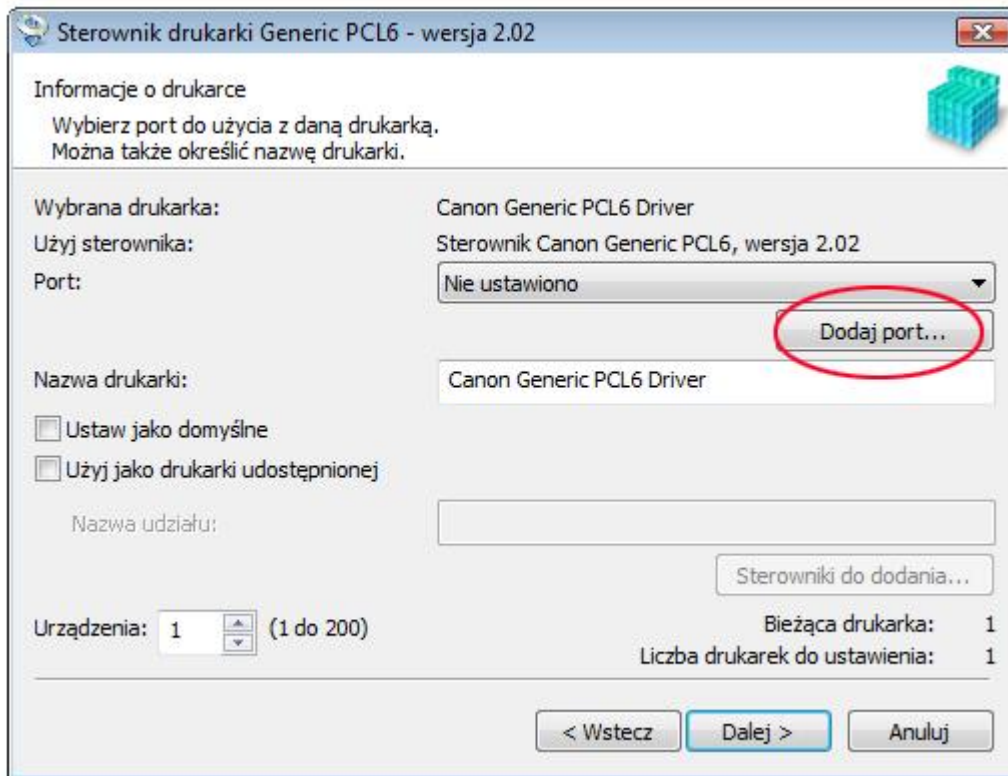



Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki — Zapraszamy!

Ten kreator pomaga dodać port dla drukarki sieciowej.

Zanim zaczniesz kontynuować, upewnij się, że:

1. Urządzenie jest włączone.
2. Sieć jest podpięta i skonfigurowana.

Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Dodaj port

Dla jakiego urządzenia chcesz dodać port?



Podaj nazwę drukarki lub adres IP oraz nazwę portu dla żądanego urządzenia.

Nazwa drukarki lub adres IP:

10.60.0.6

Nazwa portu:



CentralnyWydruk

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

3. Gdy instalator wykryje port wybieramy pole „Niestandardowy” i klikamy przycisk „Ustawienia”

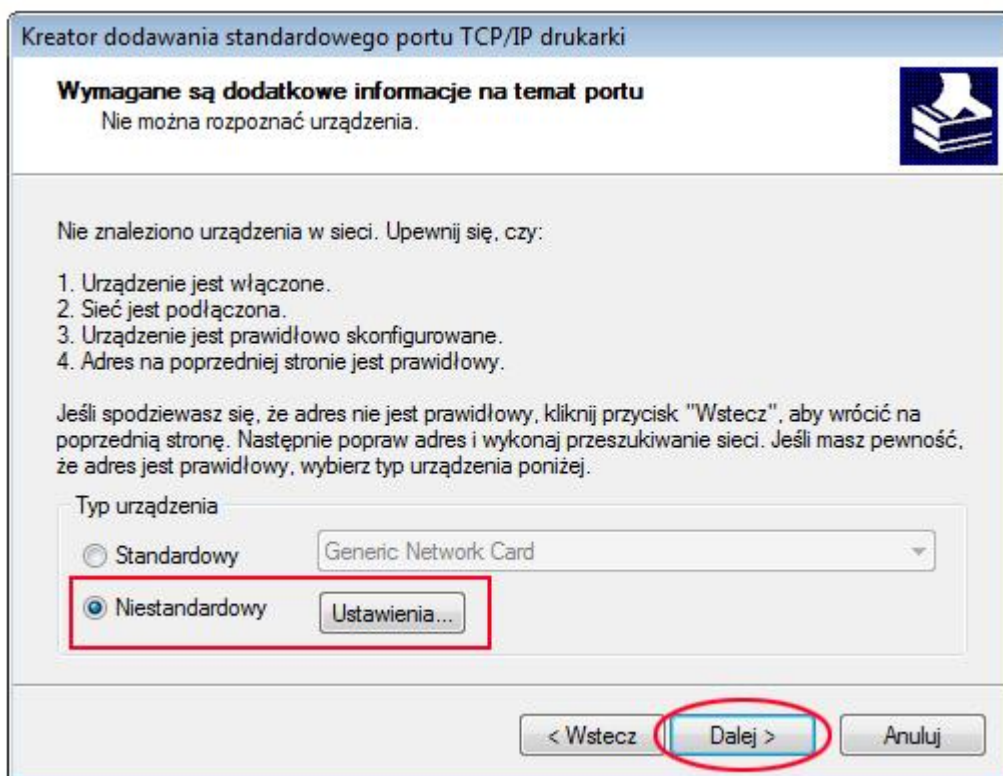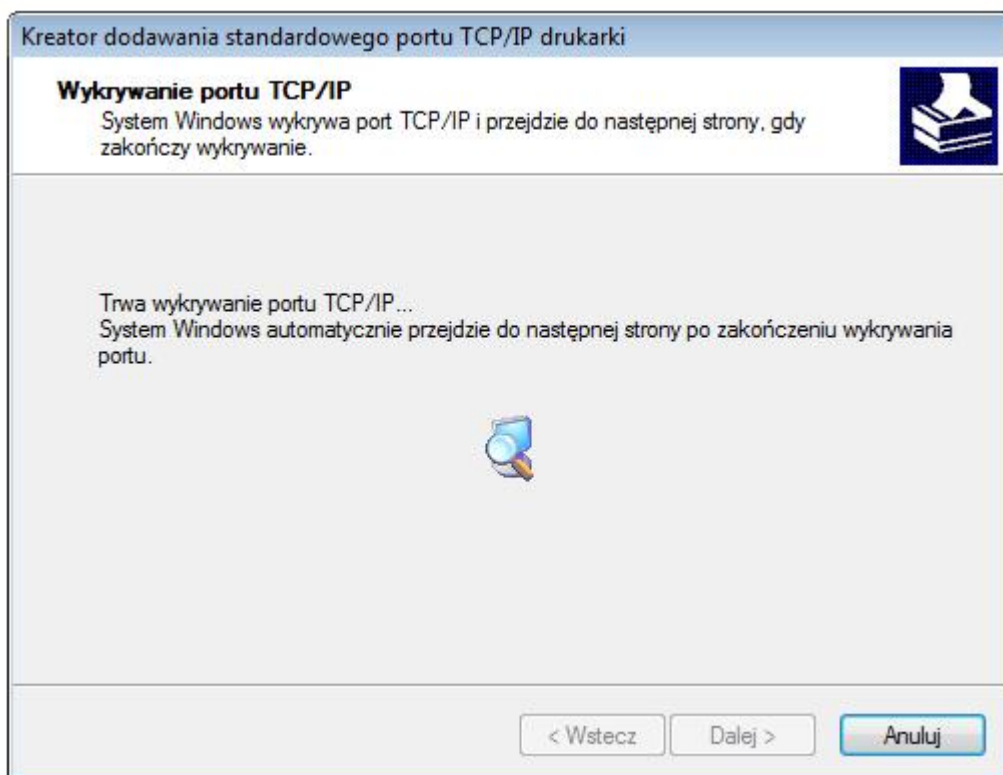

4. Wpisujemy dane jak na poniższym obrazku i wciskamy przycisk „OK”, „Dalej” a następnie „Zakończ”

Konfiguruj monitor standardowego portu TCP/IP

Ustawienia portu

Nazwa portu: CentralnyWydruk

Nazwa drukarki lub adres IP: 10.60.0.6

Protokół

Raw LPR

Ustawienia Raw

Numer portu: 9100

Ustawienia LPR

Nazwa kolejki: input

Włączone zliczanie bajtów LPR

Włączony stan protokołu SNMP

Nazwa wspólnoty: public

Indeks urządzenia SNMP: 1

OK Anuluj

Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki

Kończenie pracy Kreatora dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki

Został wybrany port o następujących charakterystykach.

Protokół SNMP: Nie

Protokół: LPR, input

Urządzenie: 10.60.0.6



Nazwa portu: CentralnyWydruk

Typ karty:


Aby ukończyć pracę kreatora, kliknij przycisk Zakończ.

< Wstecz Zakończ Anuluj

5. Po skonfigurowaniu portu przechodzimy należy z listy portów wybrać "Centralny wydruk" natępnie kliknąć „Dalej”, gdzie Klikamy „Rozpocznij”

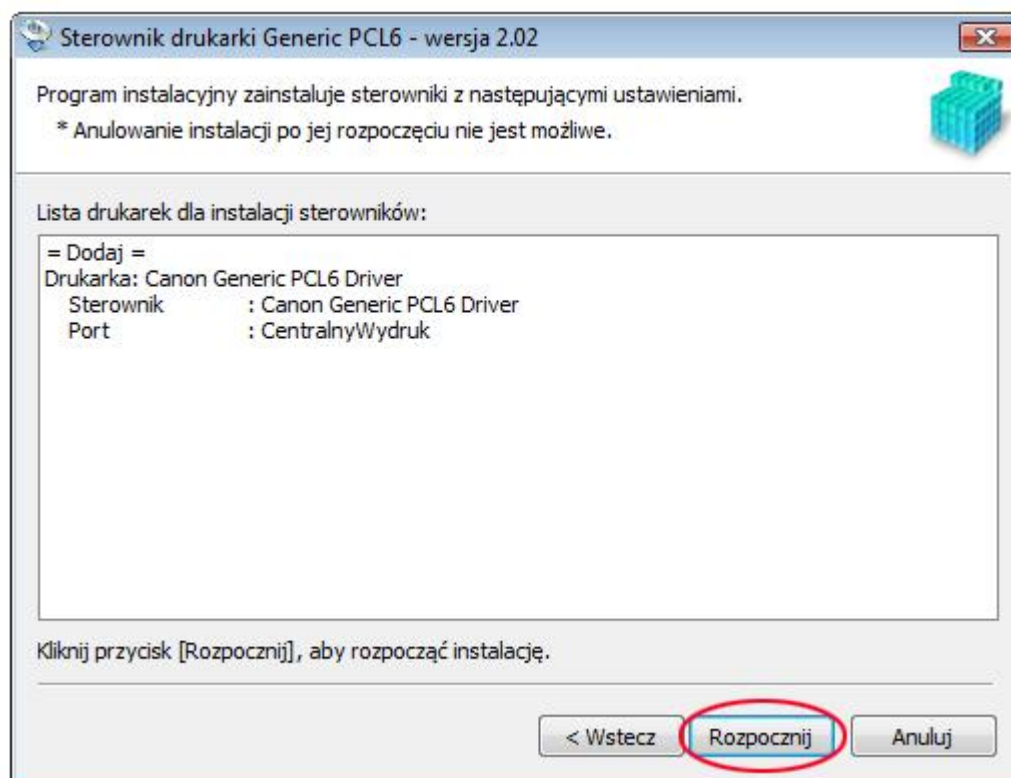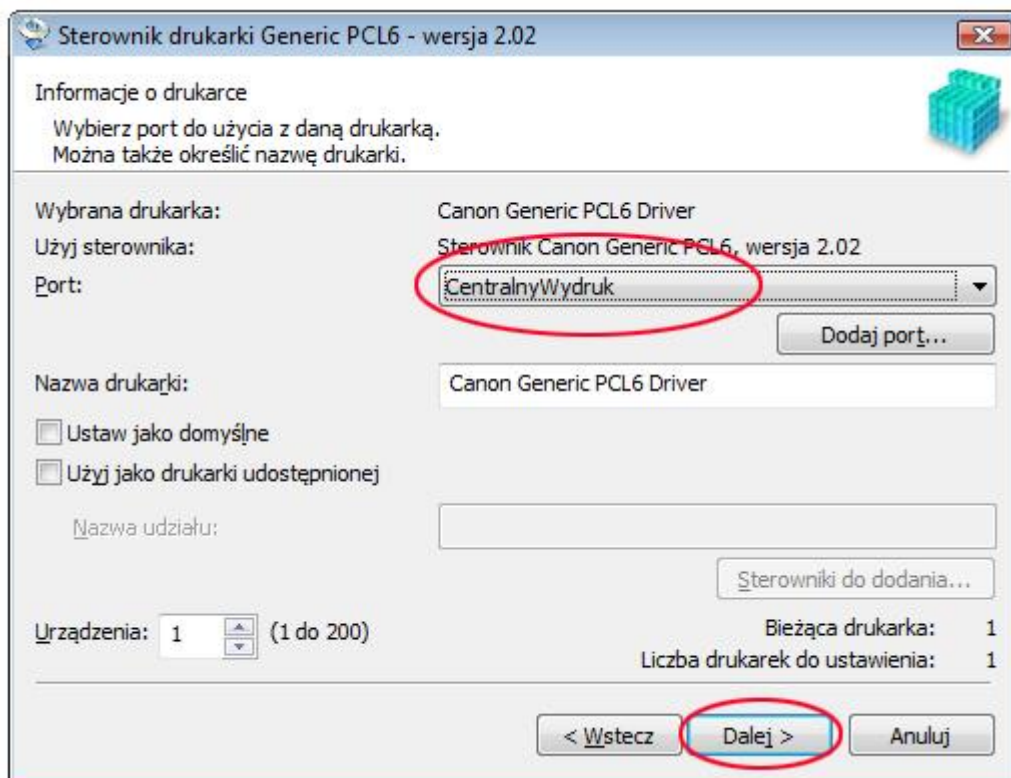


6. Po zakończeniu instalacji klikamy "Zakończ"

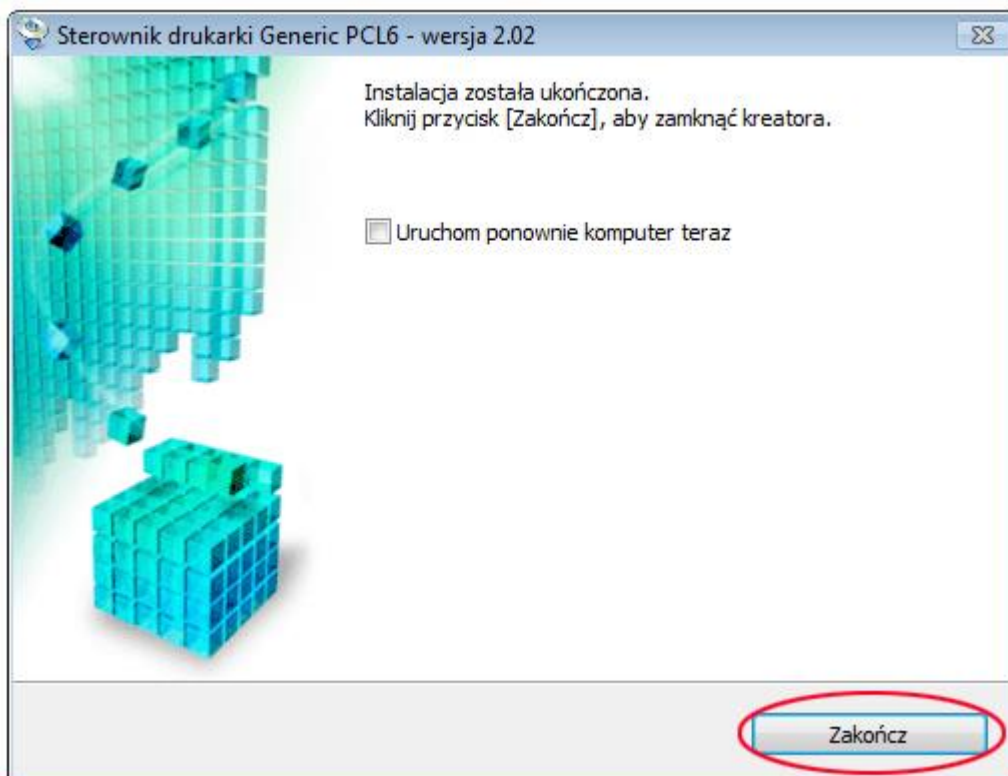


Konfiguracja Profilu drukowania

1. Otwieramy "Panel Sterowania" -> "Drukarki", klikamy prawym przyciskiem na Drukarkę „Canon Generic PCL6 Driver” i wybieramy „Właściwości drukarki”.

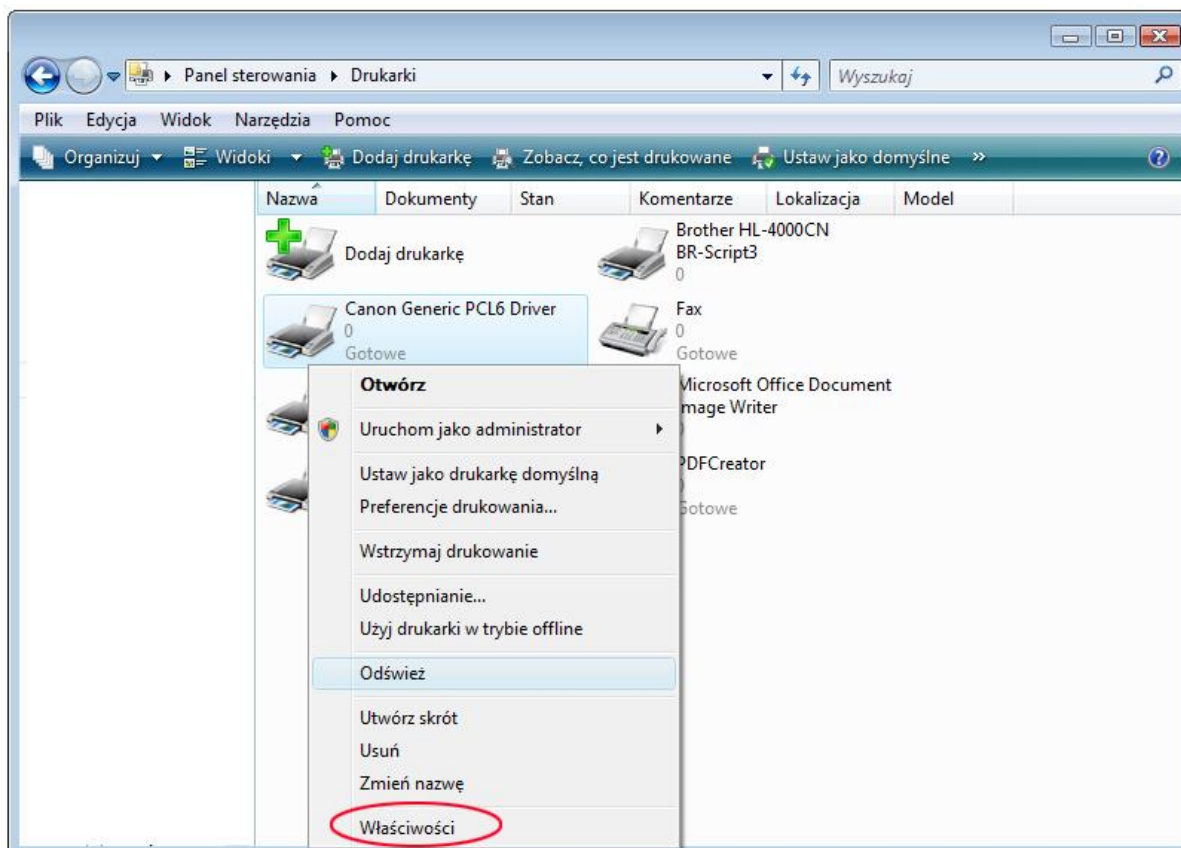


2. Przechodzimy do zakładki "Ustawienia urządzenia". W pozycji "Typ urządzenia" wybieramy "Kolorowy [A3]" i klikamy przycisk „Ustawienia...” obok opcji „Konfiguruj informacje o użytkowniku”.

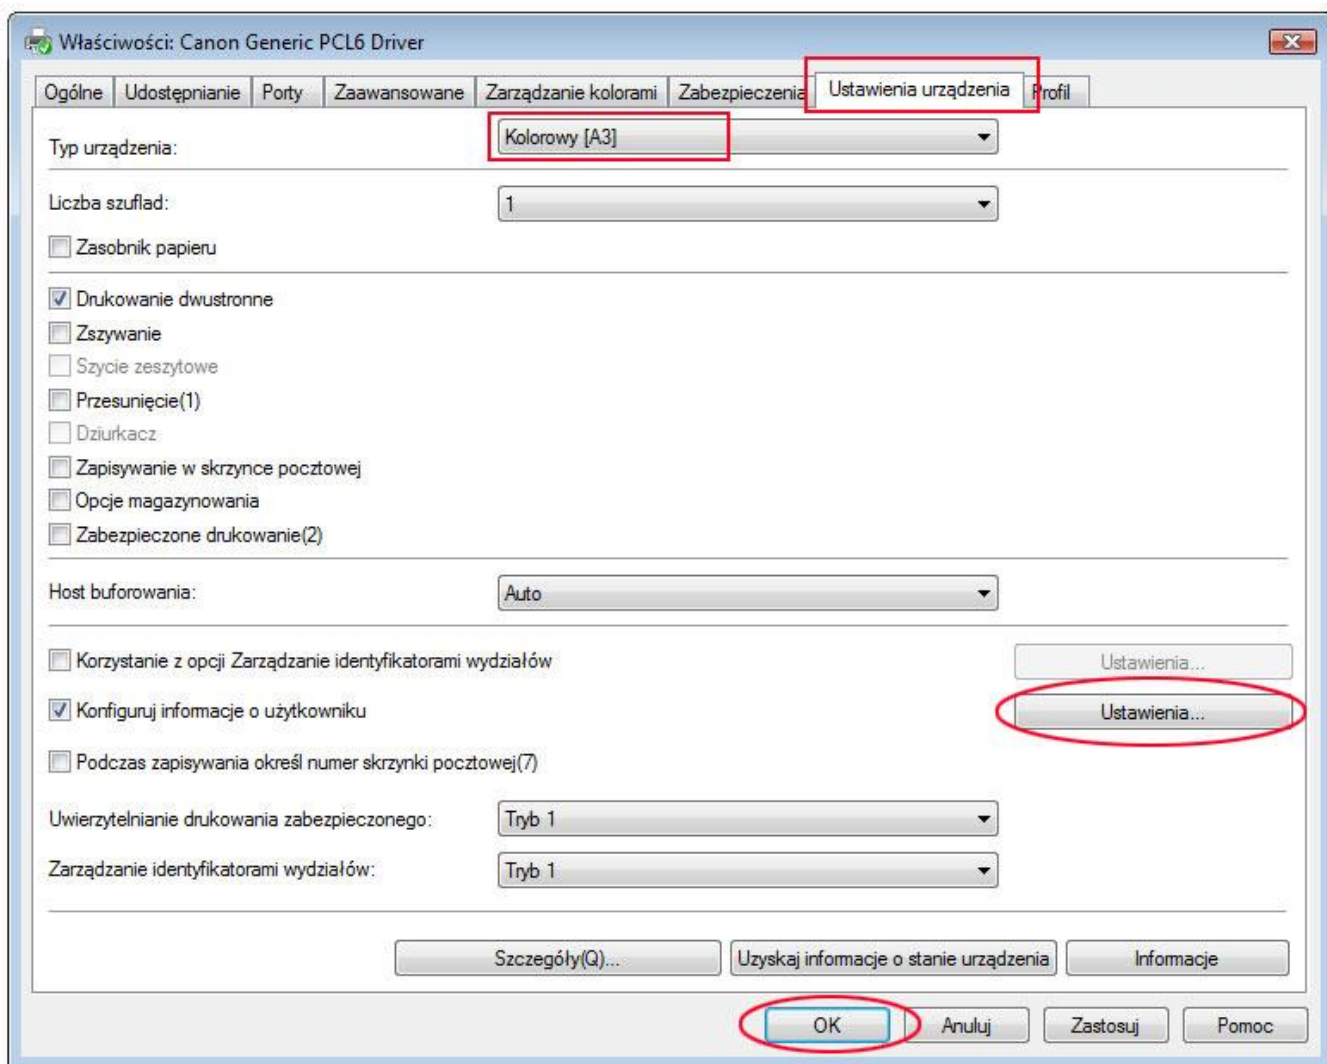

3. Wpisujemy imie.nazwisko w pole „Nazwa użytkownika”

Jeżeli na komputerze pracuje więcej niż jedna osoba zaznaczamy pole „Potwierdź nazwę użytkownika przy drukowaniu”, pozwoli to innemu użytkownikowi wysłanie druku do swojego konta.

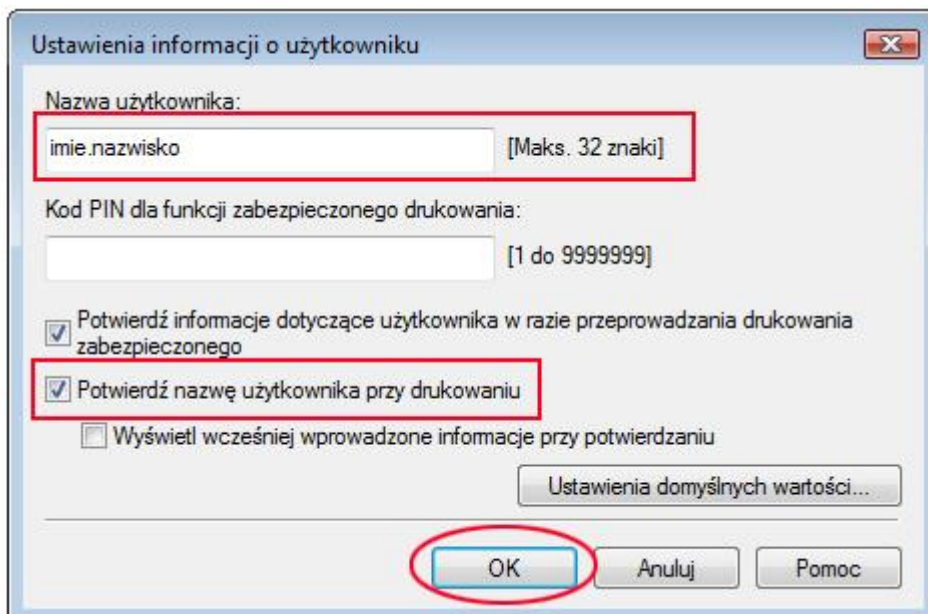

4. Klikamy "Ok", a następnie zamykamy "Właściwości drukarki" również klikając "Ok"